

665F



靠得住的硬实力

山工机械 665F

轮式装载机

主要参数		
额定载重量	kg	6,300
操作重量	kg	20,030
斗容	m ³	2.8-5.5
轴距	mm	3,400
卸载高度	mm	3,100
铲斗铰接销高度	mm	4,196
变速箱		
变速箱型式	电控定轴式变速箱	
变速箱变速档位	F4/R4	
变速箱型号	SEM TR200-EH	
变矩器型式	单级三元件向心式	
前进 / 后退 I 档速度	km/h	7.6
前进 / 后退 II 档速度	km/h	15
前进 / 后退 III 档速度	km/h	23
前进 / 后退 IV 档速度	km/h	39
发动机		
发动机型号	潍柴 WP10HG260 (国四)	
额定功率	kW	192
排量	L	9.5
工作液压系统		
工作液压系统型式	定量液压系统	
动臂提升时间	s	5.3
工作装置动作时间三项和	s	9.75
工作装置系统工作压力	MPa	20
制动系统		
行车制动型式	气顶油钳盘式制动	
停车制动型式	内涨蹄鼓式制动	
转向系统		
转向液压系统型式	定量液压优先转向	
转向液压系统工作压力	MPa	18
转向角	°	38±1

外观尺寸

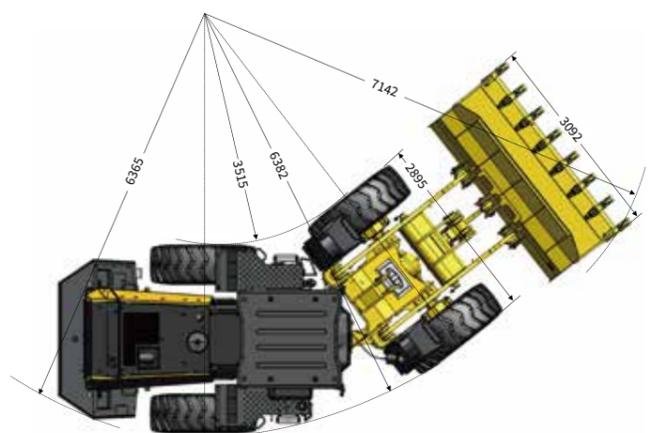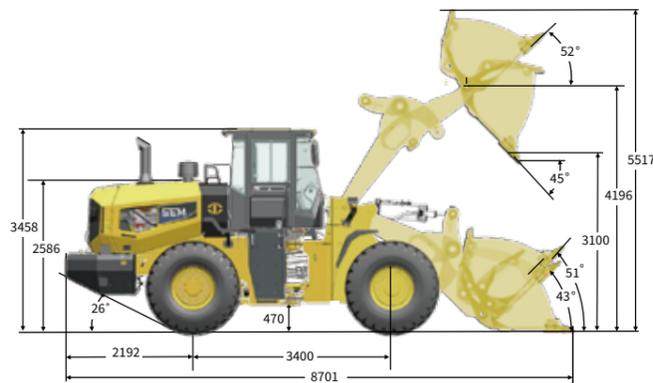

- ✓ 电控定轴变速箱更易操作
- ✓ 3.4米超长轴距, 稳定性大大提高
- ✓ 全新的驾驶室和升级的转向系统, 操作轻便顺畅



扫码关注山工机械官方微信, 了解更多



获得中国非道路
国四排放认证



卡特彼勒致力于帮助我们的客户建设一个更加美好、更可持续的世界

卡特彼勒(青州)有限公司

© 2024 卡特彼勒(青州)有限公司版权所有, 山工机械、SEM、山工机械标志及相应徽标和商业外观, 以及此处使用的企业和产品标识, 均为卡特彼勒(青州)有限公司的商标, 未经许可, 不得使用。
产品不断更新, 规格参数变更恕不另行通知, 实际产品与样本图片可能略有不同, 以实物为准。
设计版本号: 2024 年 07 月

山工机械
卡特彼勒旗下品牌

销售服务热线: 400-823-0000
www.semmachinery.com


新外观 配置多

1

- 新一代家族式外观，厚重、硬朗、视觉冲击强
- 标配单杆先导操纵，双杆指尖灵动先导可选，另有性价比超高的经济型配置，为客户提供不同的价值组合
- 单平面布置、模块化设计散热系统，可靠高效，维保方便
- 不同种类的动臂，各种工作机具可选，最大程度上满足不同客户的需求



可选工作机具

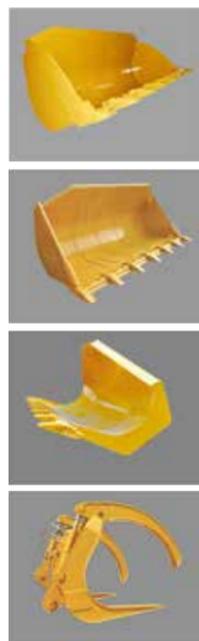

驾乘舒适 空间大

2

- 全新高透、加宽驾驶室空间增加 20%，提供极佳的视野与舒适性；自动控温空调，体感舒适
- 标配电控定轴变速箱，配备KD 强降档功能，配合指尖灵动先导操纵，操作简单，工作高效
- 全内饰设计，多向减振座椅，标配遮阳板、24V 充电电源、可调转向管柱等，操作环境温馨，各种操作装置触手可及
- 全新四仪表设计的前仪表盘，可选配倒车影像，实时监控车辆状态

更稳定 轴距长

3

- 加长轴距设计，轴距突破 3.4 米，有效改善全转向倾翻载荷，整机稳定性大大提高
- 全新升级高品质转向部件，转向平稳顺畅
- 标配辅助刹车功能，停车制动制动力持续、可调，人员、设备更安全
- 一如既往的大跨距，对中铰接的车架布置，机器抗扭性强，反应灵活



高效节油 动力强

4

- 多模式工作选择开关，可以根据工况选择不同的发动机功率曲线，燃油经济性更好
- 电控高压共轨系统，排放升级的同时，噪音低，响应快
- 柴油采用多级过滤，配备油中有水报警装置，提升了对油品的适应性
- 低速比柔性风扇，能根据发动机水温选择不同的转速，安静节能

